

Informacje  
ogólne

0

Klamki  
okienne

1

Szyldy  
drzwiowe

2

Pochwyty

3

Samozamykacze  
drzwiowe

4

Zamki drzwiowe  
i rygle

5

Zawiasy  
do drzwi  
z PCW

6

Zawiasy do  
okien i drzwi  
drewnianych

7

Otwieracze  
do świetlików

8

Okucia  
do okien  
obrotowych  
i okrągłych

9

Środki do  
czyszczenia  
i konserwacji;  
kleje

10

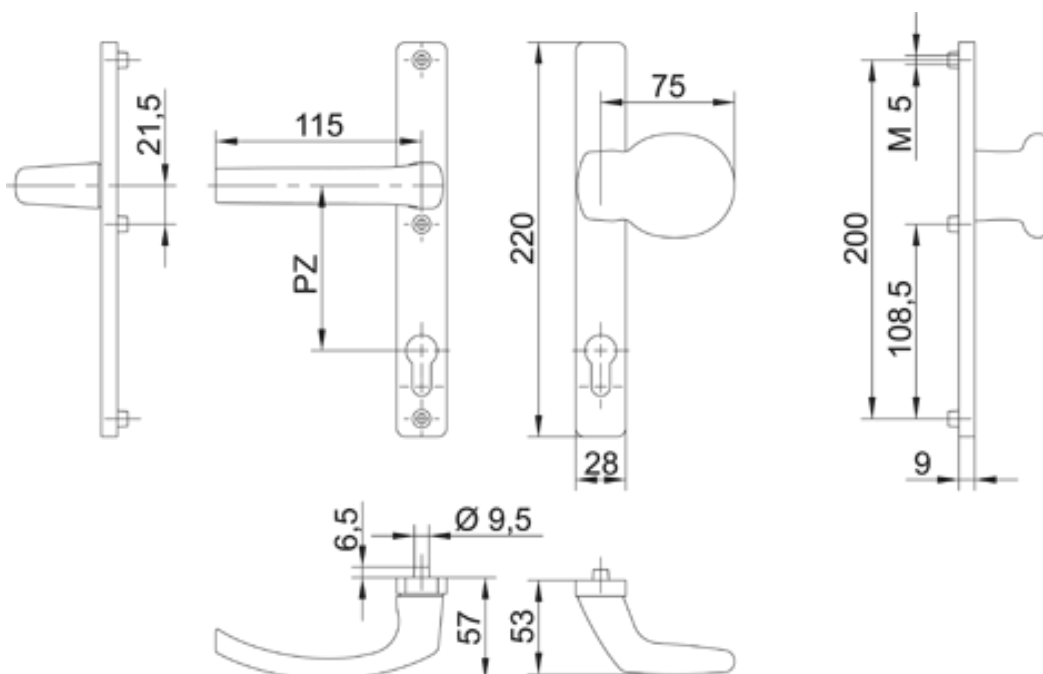
Narzędzia  
do produkcji  
i montażu  
okien

11

karta  
2.2.8.

## Szyld drzwiowy K-S 28/1500G wąski klamka/gałka

- wykonany z aluminium
- komplet klamka/gałka z szyldami oraz wkrętami mocującymi M5
- klamka bez wspomagania
- rozstaw osi klamki do osi wkładki 92 mm, trzpień kwadratowy 8 mm
- długość szyldu 220 mm
- długość klamki 115 mm
- długość gałki 75 mm
- szyld prostokątny, wąski - szerokość szyldu 28 mm
- powierzchnia powlekana proszkowo na kolor: biały, brązowy, RAL 9006 - odpowiednik F1, RAL 1036 - odpowiednik F4, RAL 9007 - odpowiednik F9

Oznaczenie  
artykułuNumer  
artykułu

Rozstaw

Kolor

SZYLD KS 28/1005G KG 92/8 28 BŁ

4995960

92/8

biały

SZYLD KS 28/1005G KG 92/8 28 BR

4995961

92/8

brązowy

SZYLD KS 28/1005G KG 92/8 28 RAL9006

4995962

92/8

RAL9006

SZYLD KS 28/1005G KG 92/8 28 RAL1036

4995963

92/8

RAL1036

SZYLD KS 28/1005G KG 92/8 28 RAL9007

4995964

92/8

RAL9007