




karta
2.1.4.

Szyld drzwiowy K-S 32/1003 wąski z obustronną klamką

- model klamki K-S 32/1003
- komplet klamek (wewnętrzna i zewnętrzna) z szyldami oraz trzema wkrętami mocującymi M5
- do drzwi z PCW, drewna lub aluminium
- klamka ze wspomaganiem na rozstaw 92/8
- klamka bez wspomagania na rozstaw 72/8
- rozstaw osi klamki do osi wkładki 72 mm lub 92 mm
- długość klamki 113 mm
- szyld prostokątny, szerokość 32 mm
- szyld wyposażony w wypusty mocujące, przystosowany do zamontowania wkładki bębnekowej
- powierzchnia powlekana proszkowo na kolor: biały, brązowy, czarny** lub anodowana na kolor F1 (srebrny)**, F3 (złoty)**, F4 (stare złoto)**

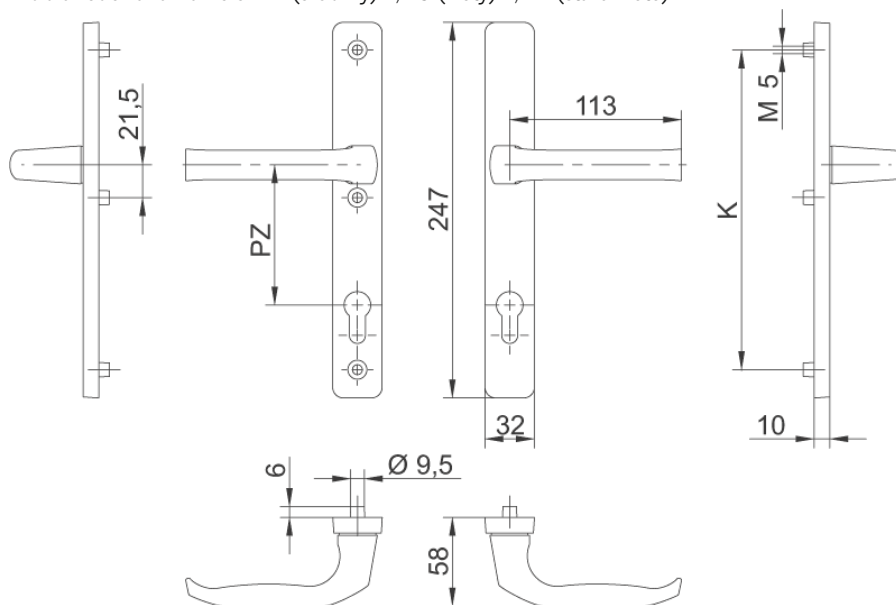

Oznaczenie artykułu	Numer artykułu	Rozstaw	Grubość drzwi (mm)	Kolor	Uwagi
Szyld drzwiowy K-S 1003 KK 32	1207470	72/8	67-72	biały**	bez wspomagania
Szyld drzwiowy K-S 1003 KK 32	1207471	72/8	67-72	brązowy**	bez wspomagania
Szyld drzwiowy K-S 1003 KK 32	1207472	72/8	67-72	F1 (srebrny)**	bez wspomagania
Szyld drzwiowy K-S 1003 KK 32 WSPOM	1222154	92/8	67-72	biały**	
Szyld drzwiowy K-S 1003 KK 32 WSPOM	1222155	92/8	67-72	brązowy**	
Szyld drzwiowy K-S 1003 KK 32 WSPOM	1222156	92/8	67-72	F1 (srebrny)**	
Szyld drzwiowy K-S 1003 KK 32 WSPOM	1222157	92/8	67-72	F3 (złoty)**	
Szyld drzwiowy K-S 1003 KK 32 WSPOM	1222158	92/8	67-72	F4 (stare złoto)**	

** na zamówienie