

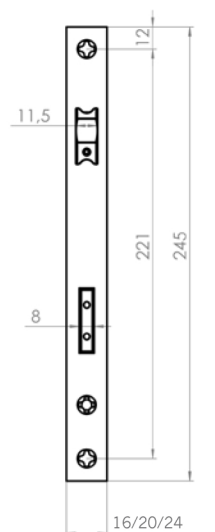


Zamek SSF z zapadką baryłkową RR 02 ROF

- zamek bez otworu pod klamkę do drzwi wahadłowych z drewna lub PCW i aluminium
- wyposażony w zapadkę baryłkową
- możliwość regulacji wysunięcia zapadki
- rygiel wzmocniony trzpieniami stalowymi – zabezpieczenie przed przepiłowaniem
- ryglowanie za pośrednictwem wkładki bębnekowej, zamykanie jednoobrotowe
- wysunięcie rygla 21 mm
- szerokość listwy zamka 16, 20 lub 24 mm
- głębokość wbudowania kasety zamka: 43, 48, 53, 58, 63 mm
- rozstaw osi wkładki do czoła zamka – wymiar D: 25, 30, 35, 40, i 45 mm
- kaseta oraz listwa zamka ocynkowana, zapadka i rygiel niklowane.

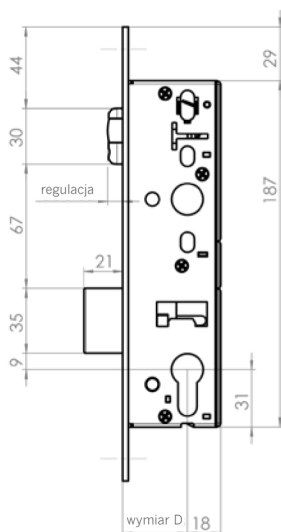

Oznaczenie artykułu	Numer artykułu (nowy)	Rozstaw osi wkładki do czoła zamka (mm)	Szerokość listwy zamka (mm)	Rodzaj powłoki
SSF RR 02 ROF 25/16	1222504	25	16	} ocynk srebrny
SSF RR 02 ROF 35/16	1222505	35	16	
SSF RR 02 ROF 40/16	1222506	40	16	
SSF RR 02 ROF 45/16	1222507	45	16	
SSF RR 02 ROF 45/20	4927400	45	20	
SSF RR 02 ROF 45/24	1222508	45	24	