


Zamek SSF z rygłem RR 02 RS

- rygiel wzmocniony trzpieniami stalowymi – zabezpieczenie przed przepiłowaniem
- rygłowanie za pośrednictwem wkładki bębnekowej, zamykanie jednoobrotowe
- wysunięcie rygla 21 mm
- szerokość listwy zamka 16, 20 lub 24 mm
- głębokość wbudowania kasety zamka: 43, 48, 53, 58, 63 mm
- rozstaw osi wkładki do czoła zamka – wymiar D: 25, 30, 35, 40, i 45 mm
- kaseta oraz listwa zamka ocynkowana, zapadka i rygiel niklowane

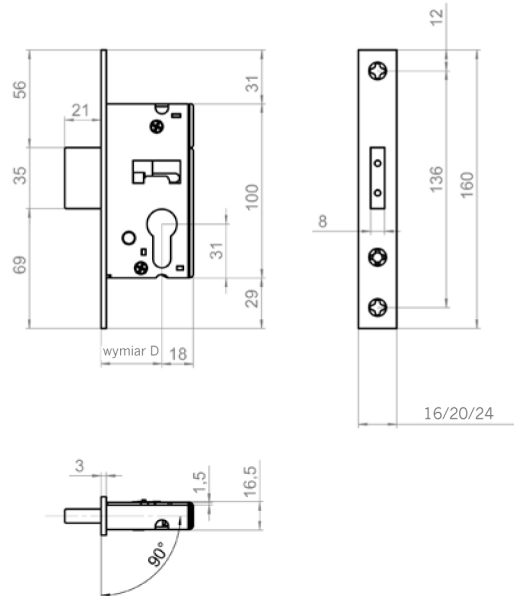

Oznaczenie artykułu	Numer artykułu (nowy)	Rozstaw osi wkładki do czoła zamka (mm)	Szerokość listwy zamka (mm)	Rodzaj powłoki
SSF RR 02 RS 25/16	1222501	25	16	} ocynk srebrny
SSF RR 02 RS 35/16	1222500	35	16	
SSF RR 02 RS 40/16	1222498	40	16	
SSF RR 02 RS 45/16	1222499	45	16	
SSF RR 02 RS 45/20	1222502	45	20	
SSF RR 02 RS 45/24	1222503	45	24	