





Zamek 3-punktowy M2


Zamek drzwiowy wielopunktowy
STV-F lub U ...60/ ...92/ ... M2 z dwoma ryglami maszynowymi

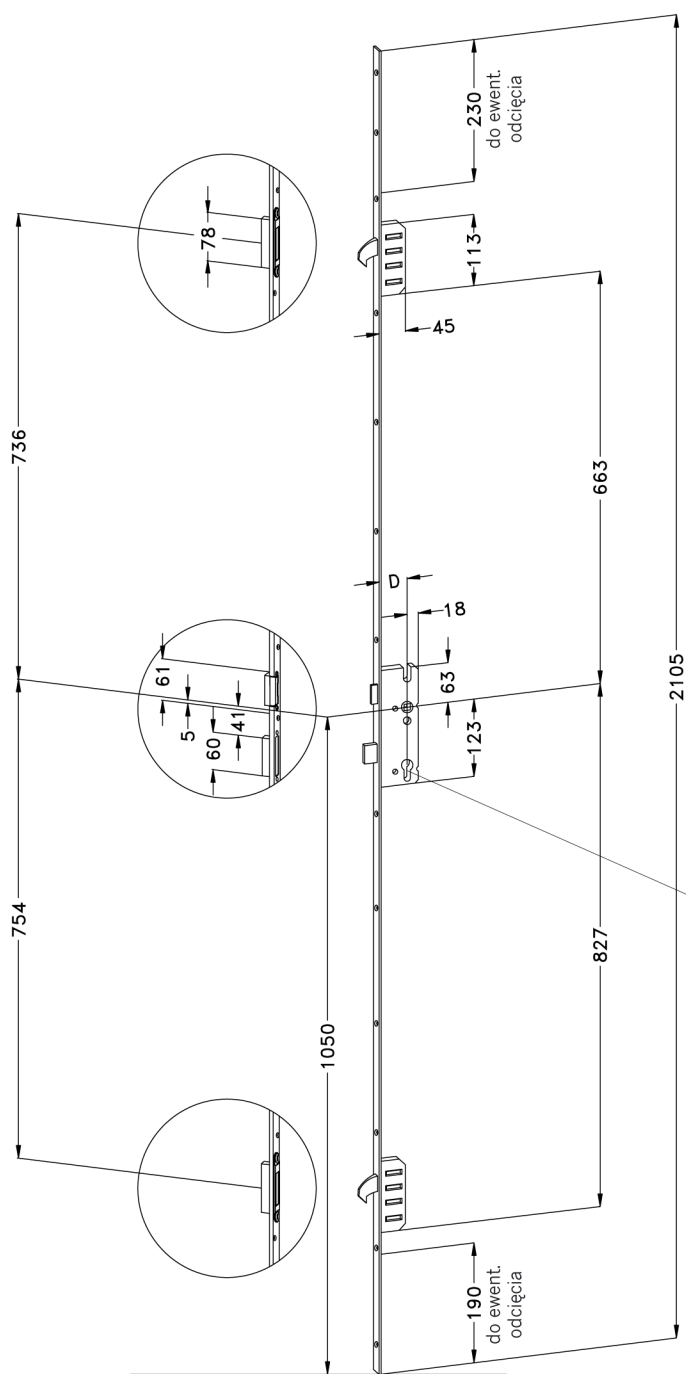

Uwaga: Podane wymiary dotyczą wszystkich zamków 3-punktowych w wersji 60 (standardowej) (z ryglami maszynowymi) i kompletem ramowym (niezależnie od wersji listwy zamka).

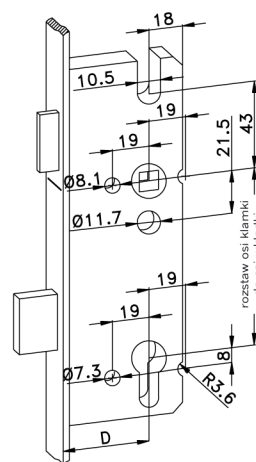

D = rozstaw osi wkładki do czoła zamka



Szczegół montażu wkładki
bębenkowej
bez przestawienia zabieraka